

フラカッタ®




特 徴

- フライスアウトより厳しいご要求に対応した新商品。より厳しい寸法公差保証厚板フラカッタに2つのタイプ。
- フラカッタT (トライアングル)
仕上表面粗度▽▽▽レベル
基準角度部表示 (エルプレート+フルバック)
- フラカッタS (サーフェイス)
仕上表面粗度▽▽▽▽レベル
仕上表面のバラツキが無い (フルバック+フルバック)

切断仕様公差概要


| 切断仕様 | 板厚 | 巾、長さ | | | | |
|------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 200角未満 | 400角未満 | 800角未満 | 1500角未満 | 3050角未満 |
| 一般切断 | 3~50 | -0、+0.8 | -0、+0.8 | -0、+1.0 | -0、+1.2 | -0、+1.5 |
| | 55~250 | -0、+1.0 | -0、+1.0 | -0、+1.2 | -0、+1.5 | -0、+1.8 |
| 精密切断 フライスアウト (20角以上) | 4~30 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.3 |
| | 32~50 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.3 | ±0.4 |
| | 55~80 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.3 | ±0.35 | ※1 |
| 精密切断 フラカッタT, S (10角以上) | 4~30 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.1 | ±0.12 |
| | 32~50 | ±0.06 | ±0.08 | ±0.1 | ±0.12 | ±0.14 |
| | 55~80 | ±0.07 | ±0.09 | ±0.12 | ±0.14 | - |

※1 公差±0.5 ただし75t×2000角内

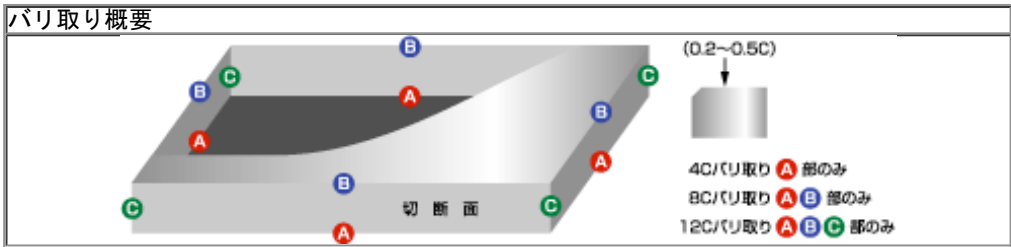

仕上げ表面データ (弊社平均サンプルによる)

| | 粗度チャート | 光学顕微鏡写真×40 | (Rtm: 11.1μm) |
|----------|--------|------------|---|
| 従来切断面 | | | <p>STB 波形 〈測定条件〉 ●倍 率=×2K ●測定距離=3mm</p> |
| フライスアウト面 | | | |
| フラカッタ面 | | | |



製品に関するお問い合わせ・カタログ請求は下記アドレスまでお問い合わせ下さい。
keihin-office@taisei.org
TEL 03-3790-4611 (代)

Copyright? 2004 Taisei Co.,Ltd. All rights reserved.